

DAEMWOOL®



Le meilleur isolant

100% PURE LAINE VIERGE

- Validé par l' Avis Technique Européen 05/0021
- Durée de vie prévue : 50 ans
- Stabilité des épaisseurs (brevet NATISO)
- Pose en mur vertical garantie (brevet NATISO)
- Absorbe jusqu'à 33 % de son poids en humidité sans altération de sa qualité d'isolant, ni des épaisseurs
- Aucun pont thermique possible.
- Exceptionnelle facilité de pose.

La densité optimale de la Pure Laine Vierge font de DAEMWOOL un isolant de très haute qualité environnementale.

Barrière de vapeur inutile autant sous la toiture, que dans les plafonds, planchers et murs.

Grâce à une telle isolation respirante, se crée une ambiance agréable et saine.

Certaines prescriptions suivent à la lettre la législation et imposent un pare vapeur.

Isolé avec DAEMWOOL® vous pouvez dormir tranquille

DOMUS MATÉRIAUX ECOLOGIQUES - 1 rue Dewoitine 31700 CORNEBARRIEU - Tél : 05 61 85 43 06

www.domus-materiaux.fr

La mise en œuvre

DÆMWOOL® offre lors de sa mise en œuvre de nombreux avantages : son faible poids, la stabilité de sa forme, sa résistance en long et en travers permettent une mise en œuvre et une pose facile sans aucun risque pour la santé. Grâce au canevas intégré, la coupe de la nappe **DÆMWOOL®** s'effectue sans outil, simplement en le déchirant (comme un tissu) très facilement, sans effort.

Les longueurs de nappes ainsi obtenues se fixent facilement par simple agrafage (avec une agrafeuse) sur les murs, plafonds et

plans de toiture. Un glissement ou tassement est impossible, ce qui exclut les ponts thermiques. Inutile de se munir de protections quelconques en posant les nappes, contrairement au travail des autres isolants en rouleaux.

Les restes de lanoline après le lavage de la laine, de 0.5 à 1 %, transmettent leurs effets sains et naturels à vos mains.

DÆMWOOL® n'est pas seulement un bienfait pour la santé lors de la pose, mais crée une qualité de vie saine et naturelle.



Par le procédé breveté NATISO, les fibres sont assemblées debout comme sur le dos du mouton et fixées sur un fin canevas en polypropylène.



DÆMWOOL® crée une ambiance saine jusqu'alors inconnue.


Echeveau, voile de corde légèrement torsadé, pour calfeutrer les huisseries, les chevêtres, les maisons en futes

La gamme **DÆMWOOL®**

EN ROULEAU	Référence	Epaisseur	Largeur	Longueur	Densité
	PLVGR4-60	40 mm	600 mm	10 m	16 kg/m ³
	PLVGR6-60	60 mm	600 mm	5 m	16 kg/m ³
	PLVGR8-60	80 mm	600 mm	5 m	16 kg/m ³
	PLVGR10-60	100 mm	600 mm	5 m	16 kg/m ³

Autres dimensions, nous consulter

EN ECHEVEAU	Référence	Poids du sac	Contenance du sac	Diamètre de l'écheveau
	PLVGE5	5 kg	175 m	8 cm

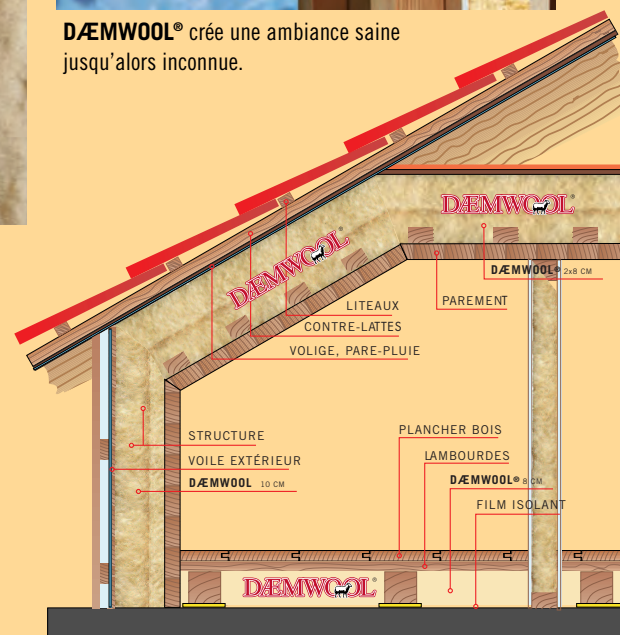

Le procédé breveté NATISO élimine les risques de tassement et d'affaiblissement de la nappe pour l'isolation des toitures, murs extérieurs, cloisons intérieures, planchers phoniques et combles, au contraire des produits "pure laine" bas de gamme dont le tassement va de 30 à 50 % après quelques mois.

Votre contact

Caractéristiques techniques selon Institut IBR et Avis Technique Européen : ETA 05/0021



LABEL : IWS - IBR
OKOTEST 104-1046

Nous nous réservons tous les droits de modifications.

Le niveau technique doit être respecté. Les contraintes juridiques ne peuvent être ignorées.

Impression : IPS IMPRIMERIE (09) • Photos : Tous droits réservés • Imprimé sur papier 100% recyclé

DOMUS MATÉRIAUX ECOLOGIQUES

1 rue Dewoitine 31700 CORNEBARRIEU - Tél : 05 61 85 43 06

www.domus-materiaux.fr

